

さらに薄く、しかも高透磁率！ 次世代へ繋ぐ磁性材料

塗料も
あります!!

特徴

1. 薄膜50 μm で安定した高透磁率を実現
2. 柔軟性があり加工が容易
3. 粘着剤あり or なし どちらも対応可能

<用途例> 金属対応RFID

金属板に直接RFIDタグを貼ると…



磁性シートを貼ることにより



磁性シート構成図・物性

粘着剤なし





粘着剤あり



磁性層	50 μm
粘着層	なし / あり (約50 μm)
透磁率	70 (13.56MHz測定値)

透磁率データ

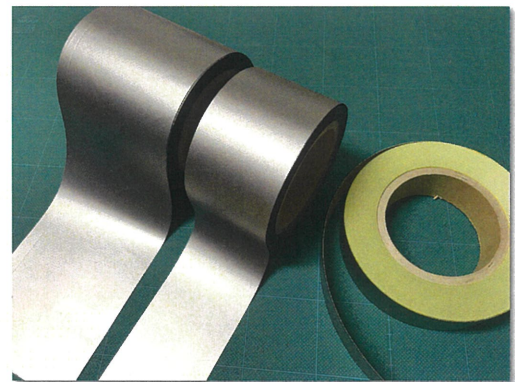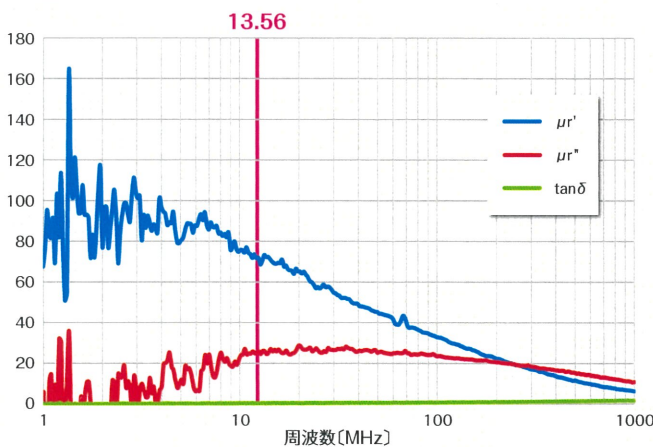

 大同産業株式会社

本社 / 東京都中央区日本橋本町2-8-7 オー・ジー東京ビル1階 〒103-0023
電話: (03)5847-0651 (代表) FAX: (03)5847-0656